


GAMME SCENIC

SCENIC III

L'esthétique panoramique maximale, conforme F.I.P. et Eurocodes.

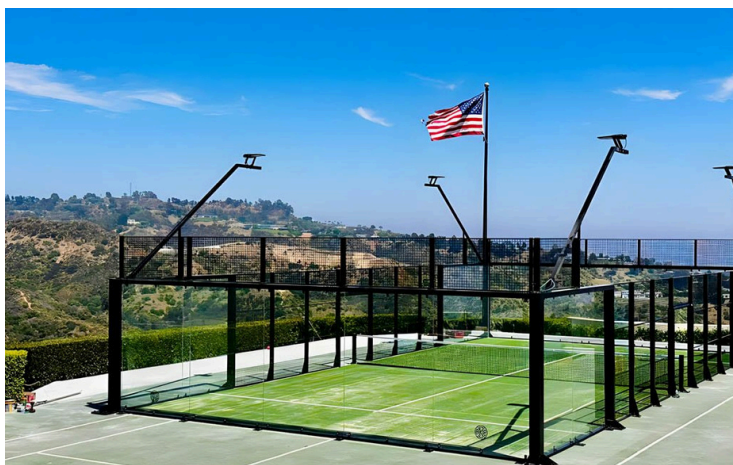

PRÉSENTATION

Le Scenic III est un padel panoramique fabriqué avec des matériaux CE de première qualité, conforme à 100 % aux exigences des normes de la F.I.P. et des Eurocodes de construction. Sa structure résiste à des vents de 157 km/h avec vitrage et de 262 km/h sans vitrage.

Sa conception et la découpe laser des pièces rendent l'assemblage facile, rapide et précis, sans perçage ni ponçage lors de l'installation.

POINTS FORTS

Structure acier S235JR Traitement anticorrosion C5 et laque époxy de 100 µm.	Verre trempé 12 mm 18 parois conformes au test « Heat Soak ».
Gazon NATURF Lite Monofilament texturé de 12 mm, 10 000 dtex.	Éclairage LED inclus 4 ProLED de 250 W, 342 lux moyens.

FICHE TECHNIQUE


SCENIC III

Normes	Conforme F.I.P. et Eurocodes, matériaux CE
Résistance au vent	157 km/h avec vitrage · 262 km/h sans
Piliers de coin (x4)	200 × 200 × 4 mm (haut : 3 m)
Piliers latéraux	4 × 200 × 100 × 4 mm et 12 × 100 × 60 × 2 mm (haut : 3 m)
Poutres latérales	Hautes 200 × 100 × 4 mm · basses 80 × 40 × 2 mm, 4 m
Poutres de fond	Hautes 200 × 100 × 4 mm · basses 80 × 40 × 2 mm, 10 m
Piliers lampadaires (x4)	80 × 80 × 2 mm, 5 m
Plaques d'ancrage	400 × 400 × 20 mm, 390 × 300 × 15 mm, 300 × 150 × 10 mm et 245 × 160 × 10 mm
Grillage fonds (x14)	2000 × 1000 mm électrosoudé
Grillage côtés (x12)	3000 × 2000 mm + 2 entrées 1000 × 2000 mm
Protection anticorrosion	Catégorie C5 (lavage + résine + époxy 100 µm)
Vitrage (x18)	12 mm trempé, 1995 × 2995 mm. UNE-EN 12150-2 et Heat Soak
Joints et visserie	EPDM 60 × 4 mm · inox A2, Allen DIN M8 × 30
Gazon et sable	NATURF Lite 12 mm · 2 000 kg de sable siliceux
Éclairage LED	4 × 250 W ProLED, IP66. Em 342 lux / 0,81
Couleur	Toute la palette RAL

CONTENU DE LA LIVRAISON

Un terrain complet, prêt à poser.

Structure, vitrage, grillage, filet, gazon, sable, éclairage et visserie complète en inox sont fournis. Le système de connexion électrique et les 4 câbles de 6 m sont inclus.

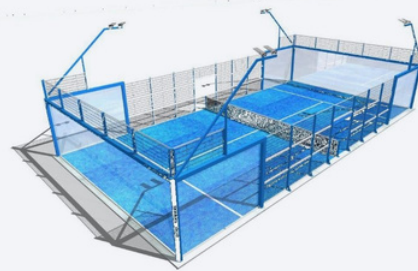

DÉTAILS PAR LOT

Vitrage Joints EPDM pour les conditions météo extrêmes. Bagues PVC dans les trous coniques pour éviter tout contact vis-verre.	Gazon Support de 240 g/m ² enduit polyuréthane. Colle bicomposant et bande de jonction fournies. Sable conforme UNE-EN 14836 et 13864.	Éclairage Projecteurs conformes à la norme UNE-EN 12193, éclairage des installations sportives de classe II.
--	---	--

OPTIONS DISPONIBLES

> Dimensions sur mesure pour s'adapter à l'espace disponible
> Portes coulissantes et protections personnalisées aux entrées
> Deux couleurs : piliers lumineux d'une couleur, structure d'une autre
> Sable coloré
> Anticorrosion renforcé par peinture thermoplastique (+2 ans de garantie)

IDÉAL POUR

CLUBS PREMIUM

CENTRES DE LOISIRS

HÔTELS 4-5 ÉTOILES

Intéressé par ce modèle ?

Étude personnalisée et devis gratuit sous 48 h. Nos équipes vous accompagnent de la conception à l'installation.

[Demander un devis gratuit →](#)

Junior Eloto

Directeur · Pôle Commercial
04 86 77 20 76 · 06 20 60 63 32
junior.eloto@genpadelpro.fr